


## Copripavimenti – Coprisol PSV

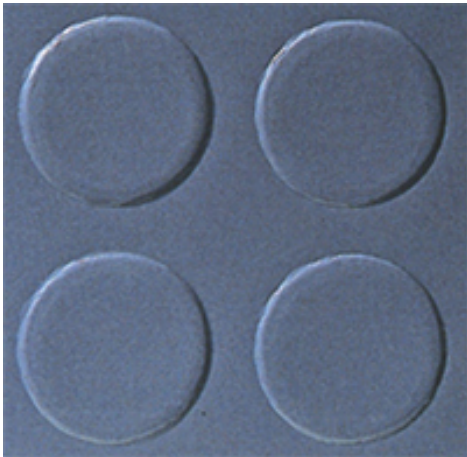

### Features

Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli olii minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386

---

### Dimension

altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m

---

### Product informations

**Commercial name:** Copripavimenti - Coprisol PSV

**Material:** PVC

**PSV MixEco**

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	--	50%	--	--	--	50%

### Productor informations

**SOGEGA SRL**

VIA CASCINETTA, 11 - 28013 GATTICO-VERUNO (NO)

Telephone: 0322 838288

Mail: [amministrazione@sogega.it](mailto:amministrazione@sogega.it)

Website: <https://www.sogega.it/>

January 04, 2024