


Copripavimenti – Coprisol PSV

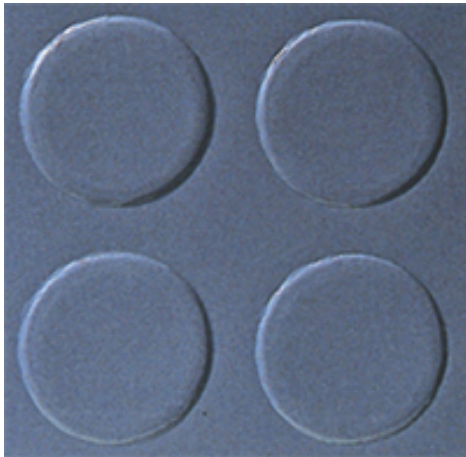

Features

Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli olii minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386

Dimension

altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m

Product informations

Commercial name: Copripavimenti - Coprisol PSV

Material: PVC

PSV MixEco

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 50% | -- | 50% | -- | -- | -- | 50% |

Productor informations

SOGEGA SRL

VIA CASCINETTA, 11 - 28013 GATTICO-VERUNO (NO)

Telephone: 0322 838288

Mail: amministrazione@sogega.it

Website: <https://www.sogega.it/>

January 04, 2024