


Isolamento termico – K200 CAM

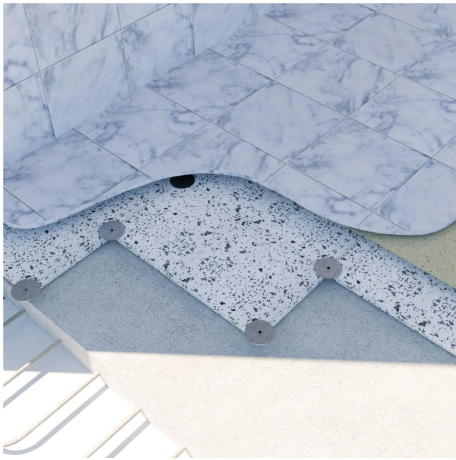

Features

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. Il prodotto è indicato per la zoccolatura e per applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza alla compressione. Colore: grigio/bianco

Dimension

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,032 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 200 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa 100

Product informations

Commercial name: Isolamento termico - K200 CAM

Material: EPS

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
15%	15%	--	--	--	--	85%

Productor informations

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15 - 43038 SALA BAGANZA (CR)

Telephone: 0521 833694

Mail: andrea.azzali@teampolisette.com

Website: <https://www.polisette.it/>

November 12, 2024