


Isolamento termico – Sicuro Black K100

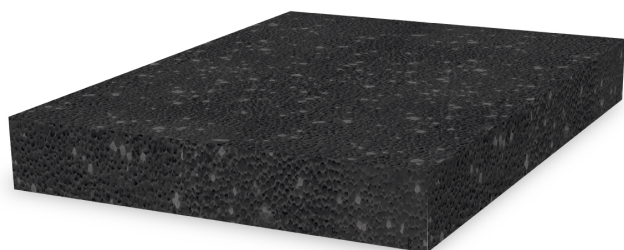

Features

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 100 kPa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un'elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello è indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio

Dimension

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm
Conducibilità termica: W/mK 0,030
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 100
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa 100

Product informations

Commercial name: Isolamento termico - Sicuro Black K100

Material: EPS

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
15%	15%	--	--	--	--	85%

Producer informations

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15 - 43038 SALA BAGANZA (CR)

Telephone: 0521 833694

Mail: andrea.azzali@teampolisette.com

Website: <https://www.polisette.it/>

November 12, 2024