


## Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic HP

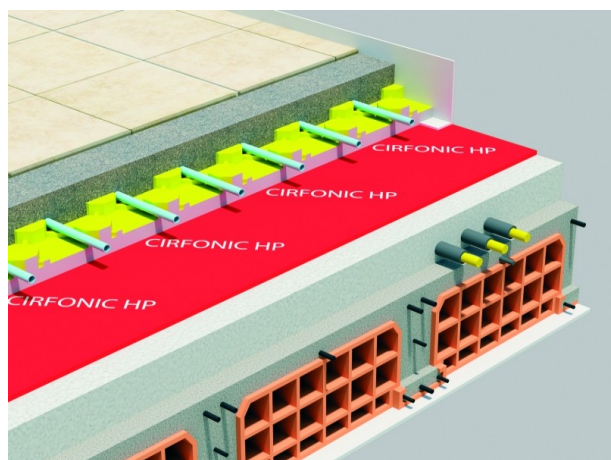

### Features

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio negli ambienti riceventi di vario tipo. Il sistema realizzato con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è costituito da uno strato di agglomerato poliuretano riciclato, a cellule aperte, espanso, privo di espandenti fisici. Questo viene poi accoppiato a un foglio in PE, con funzione di barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

### Dimension

densità: da 80 a 350 kg/m<sup>3</sup>. Spessore: da 5 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m

### Product informations

**Commercial name:** Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic HP

**Material:** EPS

**PSV Sottoprodotto**

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
--	--	--	80%	18%	62%	20%

### Product information

**CIR AMBIENTE SPA**

VIA MOLINO ROSSO 3/3A - 40023 IMOLA (BO)

Telephone: 0542 621411

Mail: [fornitori@cirambiente.it](mailto:fornitori@cirambiente.it)

Website: <https://www.cir-ambiente.it/>

July 25, 2024