


## Copripavimenti – Coprisol PSV

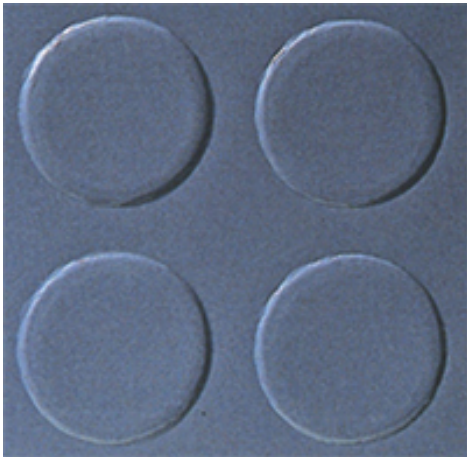

### Caratteristiche

Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli olii minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386

---

### Dimensioni

altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m

---

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Copripavimenti - Coprisol PSV

**Materiale:** PVC

**PSV MixEco**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	--	50%	--	--	--	50%

### Informazioni produttore

**SOGEGA SRL**

VIA CASCINETTA, 11 - 28013 GATTICO-VERUNO (NO)

Telefono: 0322 838288

Mail: [amministrazione@sogega.it](mailto:amministrazione@sogega.it)

Sito web: <https://www.sogega.it/>

Gennaio 04, 2024