


## Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic 01

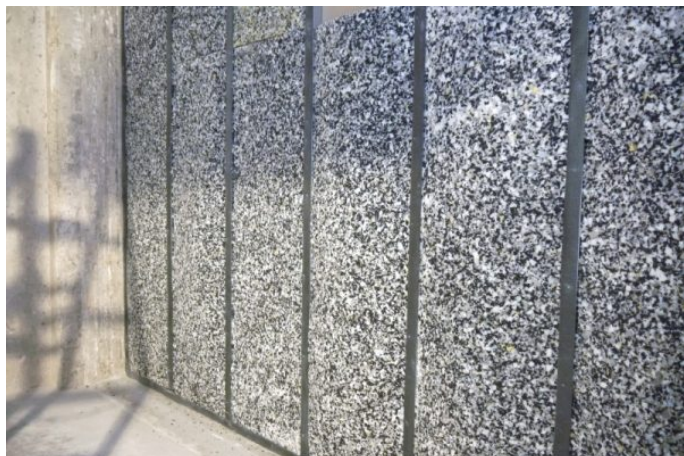

### Caratteristiche

I pannelli fonoassorbenti per pareti CIRFONIC 01 sono costituiti da agglomerato poliuretano espanso flessibile, ottenuto da sottoprodotti di poliuretano espanso flessibile oppure da materia prima seconda proveniente dal riciclo di poliuretano espanso flessibile a fine vita, che vengono granulati e agglomerati tra loro con idonei leganti. Sono stati progettati per assorbire il suono che si trasmette per via aerea, se impiegati opportunamente nell'isolamento acustico di pareti e soffitti. Per produrre i pannelli fonoassorbenti per pareti CIRFONIC 01 non si utilizzano espandenti come CFC, HCFC e Cloruro di Metilene. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

### Dimensioni

densità: da 60 a 250 kg/m<sup>3</sup>. Spessore: da 40 mm a 120 mm

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic 01

**Materiale:** EPS

**PSV Sottoprodotto**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	--	80%	18%	62%	20%

## Informazioni produttore

### **CIR AMBIENTE SPA**

VIA MOLINO ROSSO 3/3A - 40023 IMOLA (BO)

Telefono: 0542 621411

Mail: [fornitori@cirambiente.it](mailto:fornitori@cirambiente.it)

Sito web: <https://www.cir-ambiente.it/>

Luglio 25, 2024