


Isolamento termico – TOP-LAYER G ECO

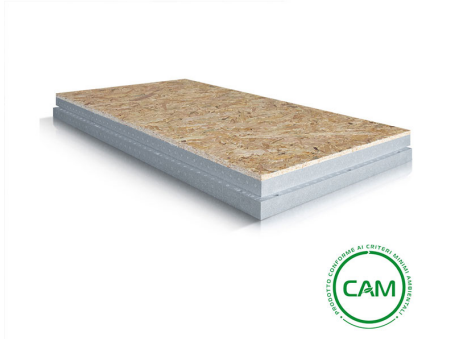

Caratteristiche

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con 1 foglio in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 - Top-Layer 2 G ECO - Top-Layer G ECO

Dimensioni

qualsiasi dimensione e colore

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - TOP-LAYER G ECO

Materiale: EPS

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

ISOLKAPPA ITALIA SRL

LOC. MONAZO - 84096 POSTIGLIONE (SA)

Telefono: 0828 971713

Mail: info@isolkappaitalia.it

Sito web: <https://www.isolkappa.it/>

Marzo 09, 2023